



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



ПОРТАТИВНА АКУСТИЧНА
СИСТЕМА З BLUETOOTH

X-709

Дякуємо Вам за купівлю продукції REAL-EL!**АВТОРСЬКЕ ПРАВО**

© 2022. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищена авторським правом.
Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ЗМІСТ

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ	1
2. КОМПЛЕКТНІСТЬ	1
3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	2
4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС	2
5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ	3
6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ

- Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося якенибудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Просимо Вас перевірити комплектність і наявність гарантійного талона.
- Не вмикайте виріб одразу після того, як внесли його в приміщення, якщо надворі мінусова температура! Розпакований виріб необхідно витримати в умовах кімнатної температури не менше 4-х годин.
- Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на увесь період користування.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Портативна акустична система з Bluetooth — 1 шт.
- Сигнальний кабель 3,5 мм міні-джек до 3,5 мм міні-джек — 1 шт.
- Кабель живлення USB до Micro USB — 1 шт.
- Інструкція користувача — 1 шт.
- Гарантійний талон — 1 шт.

3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не розбирайте акустичну систему (AC) і не здійснюйте ремонт самостійно. Обслуговування та ремонт повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік уповноважених сервісних центрів дивіться на сайті www.real-el.ua
- Оберігайте AC від потрапляння в отвори сторонніх предметів.
- Оберігайте AC від підвищеної вологості, потрапляння води і пилу.
- Оберігайте AC від нагрівання: не встановлюйте її поруч з нагрівальними приладами і уникайте дії прямих сонячних променів.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоровану поверхню AC. Для чищення AC використовуйте м'яку суху тканину.
- Якщо AC не працює, зверніться в магазин, де Ви її придбали.


Особливості AC

- Безпечне просте з'єднання Bluetooth A2DP
- Функція TWS. З'єднайте дві системи разом
- USB / Micro SD карта / AUX вхід

4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Панель управління

- ① ON/OFF : Кнопка вмикання/вимикання AC
- ② Кнопка Відтворення/Пауза (у режимі Програвач);
TWS: Підключення додаткової AC (лише у режимі Bluetooth, триває натискання)
- ③ M: Перемикання режимів роботи: Bluetooth/USB/Micro SD/AUX
- ④ Перехід на попередній трек (короткочасне натискання у режимі Програвач і Bluetooth);
V- : Регулятор зменшення рівня гучності (триває натискання)
- ⑤ Перехід на наступний трек (короткочасне натискання у режимі Програвач і Bluetooth);
V+ : Регулятор збільшення рівня гучності (триває натискання)
- ⑥ USB: Роз'єм для підключення USB-flash
- ⑦ Micro SD : Роз'єм для підключення Micro SD
- ⑧ Індикатор
- ⑨ Роз'єм для заряджання DC 5V
- ⑩ AUX: Роз'єм 3,5 мм mini-jack для підключення аудіосигналу (телефон, MP3 плеєр, тощо)

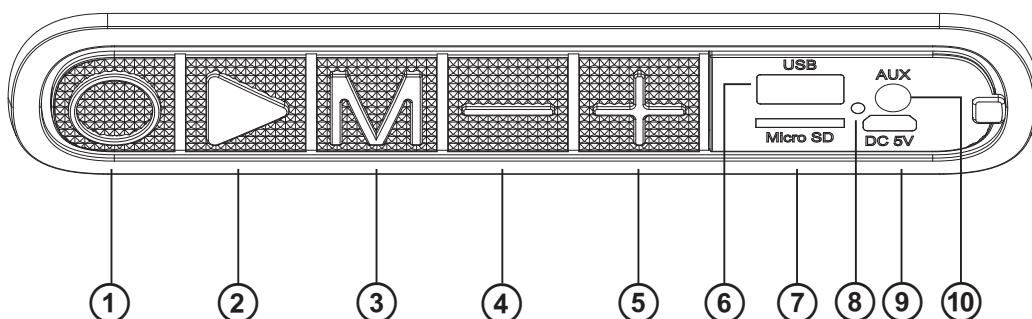

5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Заряджання акумулятора

- Перед початком експлуатації необхідно повністю зарядити акумулятор. Зарядний пристрій не входить до комплекту. Заряджайте цей пристрій за допомогою універсального зарядного пристрою DC 5V/ 2 A.
- Вставте зарядний кабель у зарядний роз'єм, під'єднайте інший кінець до зарядного пристрою, індикатор заряджання буде активовано.

Не рекомендується залишати пристрій тривалий час під'єднаним до зарядного пристрою після його повного заряджання.

Не заряджайте акустичну систему при низьких температурах навколошнього повітря. Мінімально допустима температура заряду AC - не менше 10 °C.

Режим Bluetooth

- Увімкніть пристрій в режим Bluetooth за допомогою кнопки M③ кілька разів. Через 2-3 секунди пристрій перейде у режим пошуку.
- На джерелі сигналу (телефон, планшет тощо) потрібно вибрати режим пошуку пристрій Bluetooth. На екрані відображатиметься найменування «REAL-EL X-709», з яким потрібно встановити з'єднання. Після вдалого підключення пролунає звуковий сигнал.


TWS Bluetooth підключення

- Увімкніть дві однакові системи REAL-EL X-709 та активуйте режим Bluetooth.
- На одній системі натисніть та утримуйте кнопку TWS (play/pause), після чого пристрій перейде в режим TWS та пролунає звуковий сигнал один раз. У разі вдалого під'єднання двох систем пролунає три короткі сигнали.
- Під'єднайте джерело звуку Bluetooth для прослуховування.
- Щоб вийти з режиму TWS натисніть та утримуйте кнопку TWS (play/pause)

Примітка:

Уданої моделі є можливість відтворення AUX входу в режимі TWS.

Для цього необхідно під'єднати джерело звуку до системи з активованою функцією TWS за допомогою входу AUX без під'єднання Bluetooth.

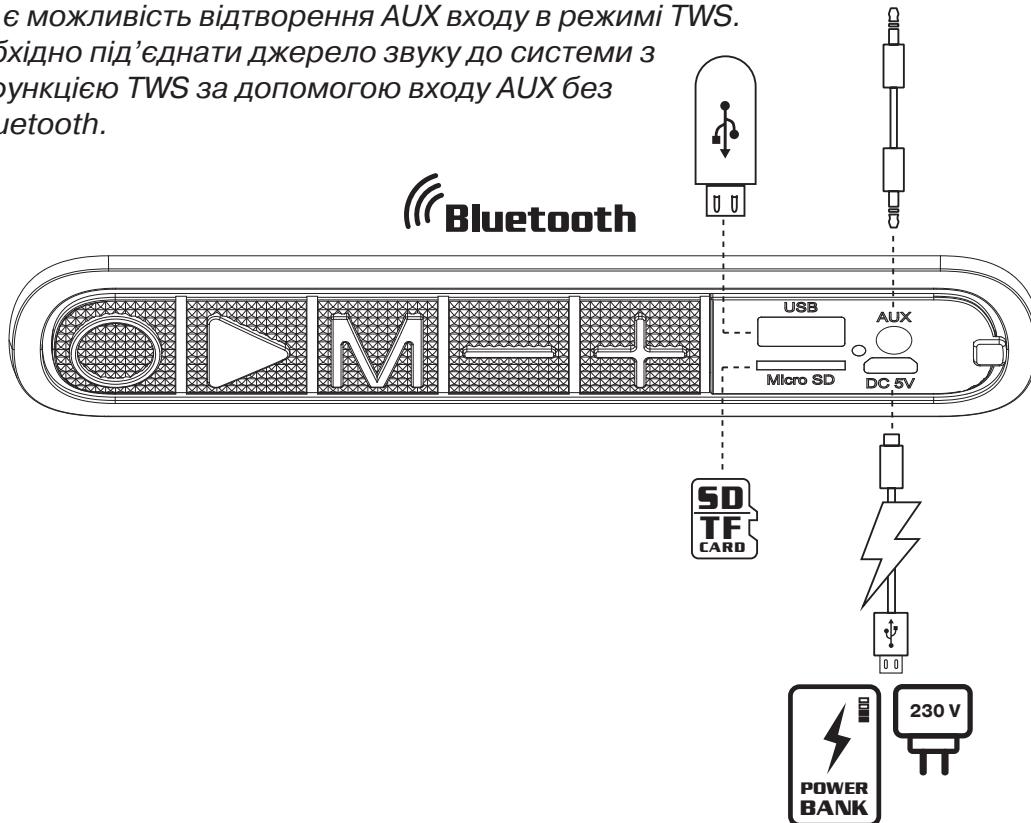

Режим програвача

- Вставте карту Micro SD або USB флеш у відповідний слот, звуковий трек буде відтворено автоматично. У режимі відтворення коротко натисніть кнопки “**◀▶**” або “**▶▶**”, щоб вибрати потрібні треки.
- Натисніть кнопку “**▶▶**”, щоб відтворити або призупинити.

Примітка:

Під час режиму відтворення Bluetooth якщо вставити SD карту або USB, Bluetooth буде вимкнено і розпочнеться відтворення USB чи SD карти. Натисніть кнопку "M③", щоб знову повернутися до режиму Bluetooth.

Роз'єм USB призначений для підключення USB-носіїв пам'яті. Не використовуйте цей роз'єм для заряду інших пристроїв - це може привести до виходу акустичної системи з ладу.

Режим «лінійний вхід» (AUX)

- Для сумісних музичних пристройів використовуйте кабель аудіосигналу 3,5 мм mini-jack, що входить до комплекту постачання. Для цього потрібно підєднати кабель до аудіовходу AUX і до будь-якого джерела аудіосигналу з виходом 3,5 мм mini-jack, режим AUX увімкнеться автоматично. Або натисніть кнопку «M», щоб перейти до режиму AUX.

Примітка:

Потрібно вимикати кнопку живлення "OFF/ON.", якщо система довго не використовується.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значення
Вихідна потужність (RMS)	10 Вт
Частотний діапазон	70-20 000 Гц
Розміри динаміків	Ø 101 мм
Підтримувані профілі Bluetooth	V5.0 + BR + EDR + BLE / A2DP
Тип підключення	Bluetooth / USB / Micro SD / Aux
Живлення	USB/5 В DC, 2 А
Акумулятор	літій-іонний акумулятор 1500 мА·год, 3.7 В
Радіус дії Bluetooth	до 10 м
Матеріал корпусу	ABS пластик
Розміри виробу	297 x 127 x 141 мм
Вага	1.45 кг

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція TM REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт www.real-el.ua

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енер Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевік, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.