



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С BLUETOOTH И РАДИО **X-770**

Благодарим Вас за покупку акустической системы TM REAL-EL!

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© 2019. ENEL GROUP OU.

Данная Инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ	1
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ	1
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	2
4. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ	3
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

- Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.
- Проверьте комплектность и наличие гарантийного талона. Убедитесь в том, что в гарантийном талоне проставлен штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи, номер товара совпадает с указанным в талоне. Помните, что при утрате гарантийного талона или несовпадении номеров вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.
- Не включайте изделие сразу же после внесения его в помещение из окружающей среды с минусовыми температурами! Распакованное изделие необходимо выдержать в условиях комнатной температуры не менее 4-х часов.
- Прежде чем устанавливать и использовать изделие, внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией и сохраните её на весь период использования.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Акустическая система - 1 шт.
- Сигнальный кабель 3,5 мм mini-jack к 3,5 мм mini-jack - 1 шт.
- Кабель питания - 1 шт.
- Плечевой ремень - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не вскрывайте акустическую систему (АС) и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты уполномоченного сервисного центра. Перечень уполномоченных сервисных центров смотрите на сайте www.real-el.ua
- Оберегайте АС от попадания в отверстия посторонних предметов.
- Оберегайте АС от повышенной влажности, попадания воды и пыли.
- Оберегайте АС от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
- Не используйте для чистки бензин, спирты или другие растворители, поскольку они могут повредить декорированную поверхность АС. Для чистки АС используйте мягкую сухую ткань.
- Если АС не работает, сразу отключите кабель питания и обратитесь в магазин, где Вы ее приобрели.

Особенности АС

- FM радио
- Встроенная функция КАРАОКЕ
- Беспроводная передача сигнала через Bluetooth
- Микрофонный вход с функцией эхо
- TWS- одновременное подключение двух систем к одному источнику аудиосигнала
- AUX подключения для использования с ПК, ТВ и другими источниками звука
- Звуковое оформление 2.2 Blaster Boombox с эквалайзером
- Мощное и качественное звучание
- RGB подсветки

Панель управления

① Переключение режимов работы: (Bluetooth, USB, FM, AUX)

② Предыдущий трек (кратковременное нажатие);

На предыдущую станцию (кратковременное нажатие в режиме FM);

Регулировка громкости (длительное нажатие меняет уровень громкости)

③ Дисплей

④ Воспроизведение / Пауза

⑤ Следующий трек (кратковременное нажатие);

Переход на следующую станцию (кратковременное нажатие в режиме FM);

Регулировка громкости (длительное нажатие меняет уровень громкости)

⑥ Кнопка включения режима эквалайзера


⑦ Разъем для подключения микрофона

⑧ Разъем для подключения USB-flash

⑨ Разъем 3,5 мм mini-jack для подключения аудиосигнала (Телефон, MP3 плеер и т.д.)

⑩ Разъем для подзарядки DC 5V

⑪ Питание Вкл / Выкл

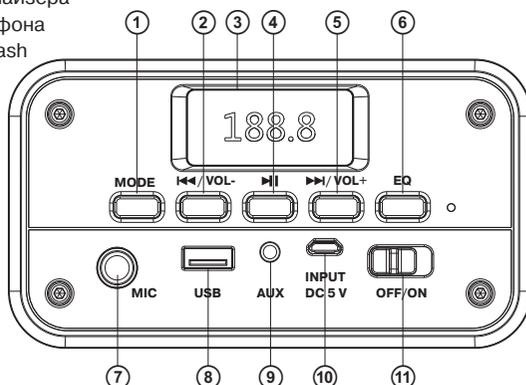

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Зарядка аккумулятора

- Перед началом эксплуатации необходимо полностью зарядить аккумулятор. Зарядное устройство входит в комплект. Заряжать это устройство с помощью универсального зарядного устройства 5V / 1A.
- Установите зарядный кабель в зарядное разъем, подключите другой конец к зарядному устройству, индикатор зарядки будет активирован. Когда устройство будет заряжено, индикатор выключится.


Не рекомендуется оставлять устройство длительное время подключен к зарядному устройству после его полной зарядки.

Режим Bluetooth

- Включите устройство в режим Bluetooth с помощью кнопки M (5) несколько раз, пока на дисплее появится надпись «bt». Через 2-3 секунды устройство перейдет в режим поиска.
- На источнике сигнала (телефон, планшет и т.д.) нужно выбрать режим поиска устройств Bluetooth. На экране отображается наименование «REAL-EL X-770», с которым нужно установить соединение. После удачного подключения прозвучит звуковой сигнал.

Режим “КАРАОКЕ”

Для начала использования необходимо подключить микрофон к розьему (7) , настроить уровень громкости. Модуль караоке активируется автоматически с источниками звука кроме режима FM.

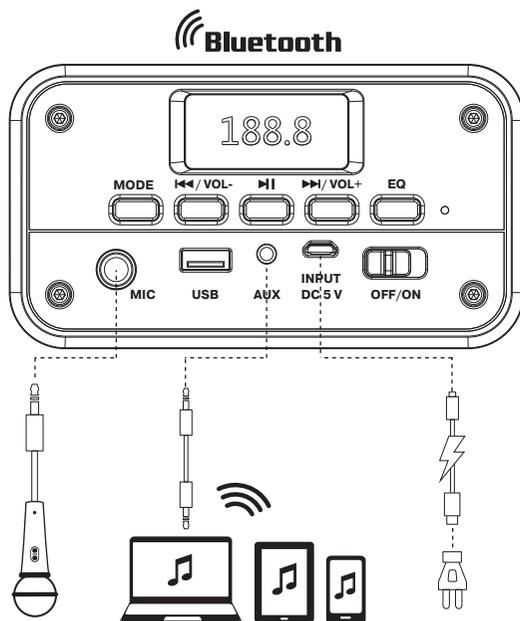

Режим FM

- Включите устройство в режим FM с помощью кнопки Mode ① несколько раз пока на дисплее не появится частота радиостанции.
- В режиме воспроизведения нажмите и кнопки "▶|", для автоматического поиска FM станций и их сохранения автоматически. Нажмите кнопку "◀◀" или "▶▶" для переключения между станциями.

Режим проигрывателя

- Установите USB флэш в соответствующий слот, звуковой трек будет воспроизведен автоматически. В режиме воспроизведения нажмите и кнопки "◀◀" или "▶▶", чтобы выбрать нужные треки.
- Нажмите кнопку "▶|", чтобы воспроизвести или приостановить.

Примечание:

Во время режима воспроизведения Bluetooth если вставить USB, Bluetooth отключены и начнется воспроизведение USB. Нажмите кнопку "Mode ①", чтобы вернуться к режиму Bluetooth.

Режим «линейный вход» (AUX)

- Для совместных музыкальных устройств используйте кабель аудиосигнала с выходом 3,5 мм mini-jack, входящий в комплект поставки. Для этого нужно подсоединить кабель к аудиовходу AUX и к любому источнику аудиосигнала с выходом 3,5 мм mini-jack. Затем нажмите кнопку «Mode ①», чтобы перейти к режиму AUX.

Режим TWS

Подключение двух акустической систем к одному источнику звука одновременно. - Включите режим Bluetooth на двух устройствах одной модели с одинаковым названием для подключения. (Например: две модели X-770) - на одной из двух систем долгое нажатие (до 5 секунд) кнопки Воспроизведение / Пауза, после чего на дисплее появится надпись BU. После чего подключите ее к источнику звука (телефон, планшет и т.д.). Две системы готовы к воспроизведению от одного источника звука.

Примечание:

Нужно выключать кнопку питания "OFF / ON.", Если система долго не используется.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и единицы измерения	Значение
Выходная мощность (RMS), Вт	60
Частотный диапазон, Гц	90-20000
Диаметр динамиков, мм	Ø 2 x 76 + Ø 2 x 100
Поддерживаемые профили Bluetooth	A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP
Тип подключения	USB / Aux / Bluetooth
Источник питания	литий-ионный аккумулятор 5200 mAh, DC 5V 1A
Радиус действия Bluetooth, м.	до 10
Материал корпуса	ABS пластик
Размеры изделия, мм	533 x 180 x 240
Вес, кг	4.45

Примечания:

- Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.
- Продукция торговой марки REAL-EL постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления.



Модель: X-770

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт www.real-el.ua

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевик, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.